

Wielton 3-assige Zeilen oplegger Mega NS3 SPM M2

STANDAARD UITVOERING:

Chassis:

Samengesteld uit hoogwaardig constructie S700 staal.

Assen:

3 x 9 Ton's, luchtgeveerde SAF Intra assen met Schijfremmen.
Heffen en dalen ventiel.

Remsysteem:

Wabco lastafhankelijk 2S/2M EBS- remsysteem met RSP (Roll Stability Program).
Voldoet aan de ADR eisen.

Aanbouwdelen:

2" Kingpen
Steunpoten
Aluminium zijafscherming
Achterbumper

Laadvloer oplegger:

Vloer gemaakt van water vast multiplex, 30 mm dik, beegaanbaar voor heftrucks met maximale aslast 7.200kg
Sjorpunten aanwezig (76 punten).

Verstelbare rongen met rollen bovenaan.

Tussen iedere rongen, zijn 4 rijen houten planken gemonteerd 100mm hoog.

Vast stalen kopschot volgens VDI – Din EN 12642L.

Met Aluminium hoekprofielen.

Aluminium zijboarden 600mm

Achterdeuren

Schuifdak (deze schuift naar voren) onafhankelijk



Wielen/banden:

6 x 385/55 R 19,5

Stalen velgen zilverkleurig.

Merk banden: Premium, Continental, Bridgestone, Goodyear. (naar keuze van de fabrikant)

Elektrische Installatie:

24 V conform ADR en RDW richtlijnen.

7-Kamer achterlichten (Standaard geen LED).

Kentekenverlichting.

Contourverlichting (LED).

Zijmarkeringslampen (LED).

Lengtemarkering.

Reflecterende platen

Stekkerdozen: 2 x 7-polig, 1 x 15-polig en 1 x EBS.
(exclusief verbindingkabels.)

Spuitwerk:

Alle Staaldelen zijn voor afwerking 2 x gestraald.

Chassis gespoten in standaard kleur (zwart-grijs RAL7021, rood RAL3004 of blauw RAL5002).

Overige:

2 x Kunststof wielkeg.

Kunststof spatschermen

Kunststof gereedschapskist met slot

Een aluminium lader aan de achterzijde van de trailer.


Rubberen stootblokken

Certificaat "SAFE LOAD" volgens VDI 2700 ; EN12195-1



Wielton 3-assige Zeilen oplegger Mega NS3 SPM M2

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

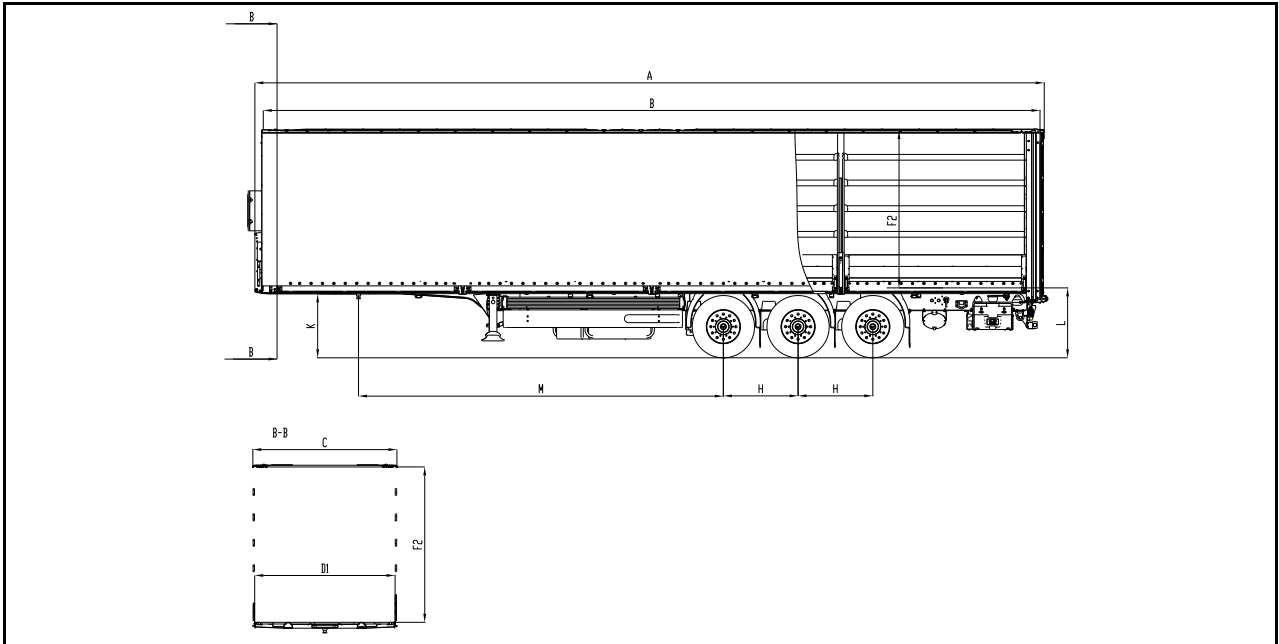

TYPE		NS	NS
Wielton kenmerk		NS3 SPM M2	NS3 SPM M2
A Lengte totaal	ca.mm	13 830	13 830
B Lengte platform inwendig	ca.mm	13 622	13 622
C Breedte uitwendig	ca.mm	2 550	2 550
D Breedte platform uitwendig	ca.mm	2 480	2 480
D1 Inwendige breedte tussen rongen	ca.mm	2 480	2 480
D2 Uitwendige breedte tussen rongen	ca.mm		
E Hoogte totaal	ca.mm	4 000	4 000
F1 Hoogte inwendig bij zijdeling laden	ca.mm	2 895	2820
F2 Hoogte inwendig bij tot dak spant	ca.mm	2 925	2 850
H Afstand tussen assen	ca.mm	2 x 1 310	2 x 1 310
K Koppel hoogte	ca.mm	950	1 045
L Laadvloerhoogte	ca.mm	1 040	1 125
M Kingpin tot hart asstel	ca.mm	6 390	6 390
Banden	-	385/55 R19,5 435/50 R19.5 445/45 R19.5	385/55 R22,5
Europallets	Stuks	34	34
Totaal gewicht	ca.kg	39 000	39 000
Leeg gewicht ***	ca.kg	6 250	6 250
Max. aslasten	ca.kg	3x 9000	3x 9000
Max. schotellast	ca.kg	12 000	12 000
Laadvermogen	ca.m3	100	96

* De fabrikant heeft het recht om van assen merk te wisselen.

** De fabrikant heeft het recht om technische aanpassingen zonder kennisgeving door te voeren.

*** Alle gewichten zijn bij benadering +/- 2% en gelden voor de standaard uitvoering.

Wielton 3-assige Zeilen oplegger Mega NS3 SPM M2

LEVERBARE OPTIES:

Assen:

SAF Integral assen
BPW schijfremmen
DC assen met schijfremmen
1^{ste} as liftbaar.
1^{ste} + 3^{de} as liftbaar.
Kilometerteller

Opbouw:

ADR bord
TIR bord
Deuren
Ferry borging.
Houder voor documenten
Zijboorden vast of klapbaar.
Extra aluminium planken 100mm
Extra aluminium planken 150mm
Met draad versterkte zeilen (H=1500 mm grid 15x15)
Insteek rongen voor lading zekering 16st

Chassis:

Monteren 6kg brandblusser incl. box.
Monteren van een extra Toolbox
Opberging voor de huidplanken
(32 planken van 100mm hoog + 8 planken van 150mm hoog)
Stootblokken achter (roll stop)

Spuitwerk:

Chassis in afwijkende kleur.
Afwijkende kleur opbouw
(Kopschot, deuren en hoek rongen)

Wielen / banden:

Reservewiel en houder.
Extra reservewielhouder.
Continental 385/55R 19,5
Michelin 435/45R R19.5.
Jumbo Michelin 235/75 R17,5

Overige:

Diverse extra's mogelijk op aanvraag.

