

## Wielton Walking Floor NS 3 R M2

### STANDAARD UITVOERING:

#### **Chassis:**

Samengesteld uit hoogwaardig constructie staal.

#### **Assen:**

3 x 9 Ton's, luchtgeveerde SAF-assen met schijfremmen.  
Heffen en dalen ventiel.  
1<sup>ste</sup> As is liftbaar (automatisch)

#### **Remsysteem:**

Wabco lastafhankelijk 2S/2M EBS- remsysteem met RSP  
(Roll Stability Program).  
Manometer voor gewichtindicatie.  
Parkeerrem dmv dubbele veerremcilinders.

#### **Aanbouwdelen:**

2" Kingpen  
2 steunpoten  
Aluminium zijafscherming  
Achterbumper

#### **Aluminium opbouw:**

Walking floor gemaakt van hoogwaardig aluminium  
plaatmateriaal en profielen.  
Achterdeuren voorzien van 2 vergrendelingen op elke  
deur.  
Werkplateau aan de voorzijde, opstap links en rechts  
Aluminium profielen 30 mm. dik.  
Cargo Floor CF500 vloersysteem met 21 beweegbare  
vloerdelen, plaatdikte 6mm met kunststof eindstukken.  
Rubber stootprofiel aan de achterzijde.  
Rolzeil voor afdekking lading.  
Draaistang voor openen en sluiten rolzeil.  
Dwarsstangen en spanketting.  
Wielton logo op zijwanden.

#### **Elektrische Installatie:**

24 V conform RDW en ADR richtlijnen.  
7-Kamer achterlichten (standaard geen LED).  
Kentekenverlichting.  
Contourverlichting.  
Zijmarkeringslampen (LED).  
Lengtemarkering.  
Stekkerdozen: 2 x 7-polig, 1 x 15-polig en 1 x EBS.  
exclusief verbindingkabels.)

#### **Spuitwerk:**

Alle Staaldelen zijn voor afwerking 2 x gestraald.  
Chassis gespoten in standaard kleur:  
( zwart-grijs RAL7021, rood RAL3004 of blauw RAL5002).  
Walking Floor opbouw gespoten in standaard kleur:  
( wit RAL9003).

#### **Wielen/banden:**

7 x 385/65 R 22,5  
Stalen velgen zilverkleurig.  
Merk banden: Premium, Dunlop, Bridgestone, Goodyear.  
(naar keuze van de fabrikant)


#### **Overige:**

2 x Kunststof wielkeg.  
Reservewieldrager.  
Kunststof spatschermen.  
Kunststof gereedschapkist met slot.  
Uitschuifbare aluminium ladder aan de achterzijde.  
Hydraulische aansluitingen op het kopschot.



## Wielton Walking Floor NS 3 R M2

### AFMETINGEN EN GEWICHTEN

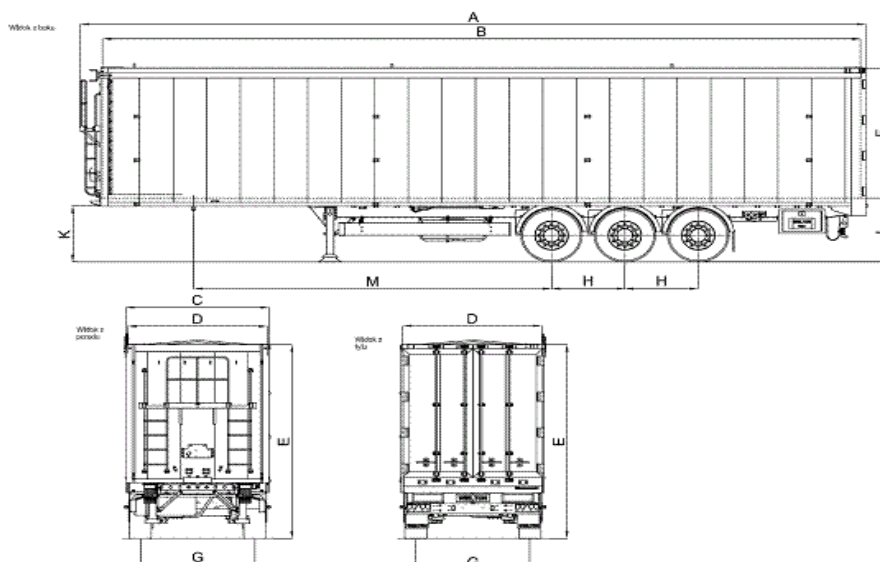

TYPE		NS
<b>Wielton kenmerk</b>		<b>NS 3 R M2</b>
A Lengte totaal	ca.mm	14 035
B Lengte inwendig	ca.mm	13 530
C Breedte uitwendig	ca.mm	2 550
D Breedte inwendig	ca.mm	2 480
E Hoogte totaal	ca.mm	4 000
F Hoogte inwendig	ca.mm	2 680
G Spoorbreedte	ca.mm	2 040 / 2 100
H Afstand tussen assen	ca.mm	1 310
K Koppelhoogte	ca.mm	1 150
L Laadvloerhoogte	ca.mm	1 320
M Afstand: Kingpin tot eerste as	ca.mm	6 390
Banden	-	385/65 R22,5
Aantal europallets	Stuks	33
Gewicht	ca.kg	39 000
Leeg gewicht ca	ca.kg	7 900
Max. aslasten	ca.kg	9 000
Max. schotellast	ca.kg	12 000
Volume kipper	ca.m3	<b>90</b>

\* Alle gewichten zijn bij benadering +/- 2% en gelden voor de standaard uitvoering, dit is zonder reservewiel en zonder reservewieldrager.  
\* De fabrikant heeft het recht om technische aanpassingen zonder kennisgeving door te voeren.

## Wielton Walking Floor NS 3 R M2

### LEVERBARE OPTIES:

#### **Assen:**

SAF Intra schijfremmen.  
SAF Intra trommelremmen.  
BPW schijfremmen.  
BPW trommelremmen.  
DCA assen met schijfremmen.  
Zonder 1<sup>ste</sup> as liftbaar.  
1<sup>ste</sup> + 3<sup>de</sup> as liftbaar.  
Kilometerteller  
Zonder Hoog / Laag ventiel

#### **Aluminium kipper:**

Cargo Floor vloer versterkt 10mm.  
Kabel met afstandsbediening.  
Volledig doorgelaste binnenzijde .  
Extra kunststof gereedschapskist.  
Brandblusser en brandblusserbox.

#### **Spuitwerk:**

Chassis in afwijkende kleur.  
Opbouw in afwijkende kleur.

#### **Wielen / banden:**

Extra reservewiel en houder.  
Zonder reservewiel en houder.  
Bridgestone R168  
Michelin 385/65R22.5.  
Michelin 385/55R22.5.

#### **Overige:**

Diverse extra's mogelijk op aanvraag.

