

## Wielton 3-assige aluminium kipper-oplegger NW 3A XX SKC SL48

### STANDAARD UITVOERING:

#### **Chassis:**

Samengesteld uit hoogwaardig S700 Staal.

#### **Assen:**

3 x 9 Ton's, luchtgeveerde SAF-assen met schijfremmen.  
Heffen en dalen ventiel.  
1<sup>ste</sup> As is liftbaar (automatisch)

#### **Remsysteem:**

Wabco lastafhankelijk 2S/2M EBS- remsysteem met RSP (Roll Stability Program).  
Manometer voor gewichtindicatie.  
Parkeerrem dmv dubbele veerremcilinders.

#### **Aanbouwdelen:**

2" Kingpen  
Enkel Steunpoot  
Aluminium zijafscherming  
Klapbare achterbumper



#### **Aluminium kipper:**

Kipper gemaakt van hoogwaardig aluminium plaatmateriaal en profielen.  
Aluminium profielen 40 mm. dik (bi. 2,5 mm.)  
Vloer gemaakt van 5 mm. Endur aluminium plaatmateriaal.  
Kopschot schuin (20°).  
Verbinding vloer en zijwanden binnenzijde schuin (45°).  
Werkplateau bevestigd aan de voorzijde van de bak, opstap links.  
Op liggende achterklep schuin met automatische haakvergrendeling.  
Rolzeil voor afdekking lading.  
Draaistang voor openen en sluiten rolzeil.  
Dwarsstang en spanketting.  
Wielton logo op zijwanden.

#### **Elektrische Installatie:**

24 V conform ADR en RDW richtlijnen.  
7-Kamer achterlichten (Standaard geen LED).  
Kentekenverlichting.  
Contourverlichting.  
Zijmarkeringslampen (LED).  
Lengtemarkering.  
Stekkerdozen: 2 x 7-polig, 1 x 15-polig en 1 x EBS. (exclusief verbindingkabels.)

#### **Spuitwerk:**

Alle Staaldelen zijn voor afwerking 2 x gestraald.  
Chassis gespoten in standaard kleur:  
( zwart-grijs RAL7021, rood RAL3002 of blauw RAL5017).  
Kipper gespoten in standaard kleur:  
( geel RAL1028, rood RAL3002, blauw RAL5017, zilver RAL9006 of zwart-grijs RAL7021).

#### **Wielen/banden:**

6 x 385/65 R 22,5  
Stalen velgen zilverkleurig.  
Merk banden: Premium, Continental, Bridgestone, Goodyear. (naar keuze van de fabrikant)


#### **Overige:**

Kipcilinder: Binotto  
2 x Kunststof wielkeg.  
Kunststof spatschermen  
Kunststof gereedschapskist  
Kunststof watertank.  
Automatisch dalen tijdens kippen.



## Wielton 3-assige aluminium kipper-oplegger NW 3A XX SKC SL48

### AFMETINGEN EN GEWICHTEN

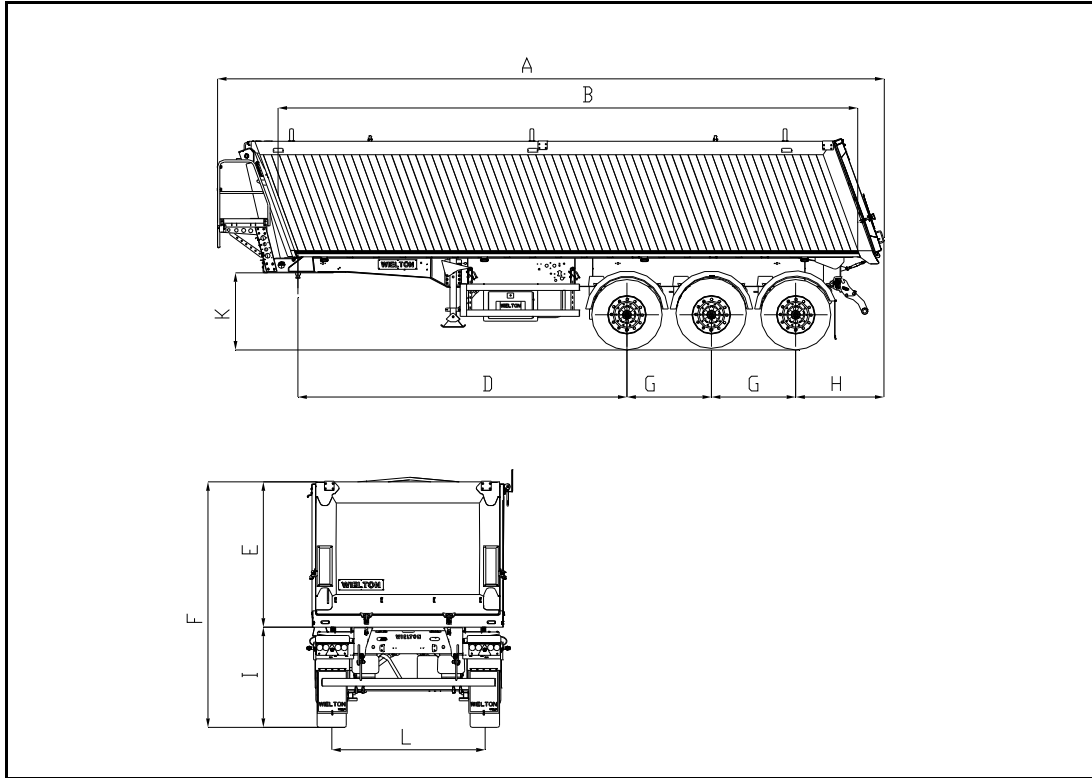

TYPE		NW	NW	NW	NW	NW
<b>Wielton kenmerk</b>		<b>NW 3A 23</b>	<b>NW 3A 25</b>	<b>NW 3A 26</b>	<b>NW 3A 28</b>	<b>NW 3A 30</b>
A Lengte totaal	ca.mm	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
B Lengte inwendig	ca.mm	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340
M Breedte uitwendig	ca.mm	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
N Breedte inwendig	ca.mm	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
F Hoogte totaal bak / zijl	ca.mm	2 835 / 3 007	2 925 / 3 097	3 000 / 3 172	3 075 / 3 247	3 175 / 3 347
E Hoogte inwendig	ca.mm	1 310	1 400	1 475	1 550	1 650
L Spoorbreedte	ca.mm	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
D Kingpin tot hart asstel	ca.mm	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
K Koppelhoogte	ca.mm	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
G Afstand tussen assen	ca.mm	2 x 1 310	2 x 1 310	2 x 1 310	2 x 1 310	2 x 1 310
H Achteroverbouw	ca.mm	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
I Laadvloerhoogte	ca.mm	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Max. Kiephoek	-	~43°	~43°	~43°	~43°	~43°
Banden	-	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Totaal gewicht	ca.kg	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Leeg gewicht	ca.kg	4 680	4 710	4 740	4 770	4 800
Max. aslasten	ca.kg	3x 9 000	3x 9 000	3x 9 000	3x 9 000	3x 9 000
Max. schotellast	ca.kg	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Volume kipper	ca.m3	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>

\* Alle gewichten zijn bij benadering +/- 3% en gelden voor de uitvoering voorzien is van:

Aluminium velgen, aluminium luchtketels, aluminium bumper, enkele steunpoot, geen reserve wiel en houder.

\*\* De fabrikant heeft het recht om technische aanpassingen zonder kennisgeving door te voeren.

**Wielton 3-assige aluminium kipper-oplegger  
NW 3A XX SKC SL48**

LEVERBARE OPTIES:

**Assen:**

SAF Intra assen met trommelremmen  
BPW assen met trommelremmen  
BPW assen met schijfremmen  
DCA assen met schijfremmen  
Zonder 1<sup>ste</sup> as liftbaar.  
3<sup>de</sup> as liftbaar ( lift as op de 1<sup>e</sup> (std.) en 3<sup>e</sup> as (extra).



**Remmen en Hydrauliek:**

ECAS Smartboard  
Hydraulische cilinder van het merk Hyva

**Aluminium kipper:**

Graanschuif in achterklep  
verwijderbare asfalt lip  
45° verbinding tussen wand en vloer  
Slijtplaten op de laatste 4 meter  
7mm aluminium vloer  
7mm vloer op de laatste 4 meter  
Wanddikte van 2,5mm naar 3,9mm  
Mechanisch schuifzeil merk Marcolin  
Elektrische schuifzeil merk Marcolin  
Aluminium VAKO multikappen ipv zeil  
Dwarsbalk in plaats van ketting



**Spuitwerk:**

Kipperbak in afwijkende kleur.  
Chassis in afwijkende kleur.



**Wielen / banden:**

ALCOA Brushed velgen.  
Bridgestone R168  
Michelin 385/65 R 22.5

**Overige:**

Aluminium achterbumper  
Aluminium lucht tanks  
Kilometerteller  
Dubbele steunpoot  
Jost steunpoten 2st  
Hella LED achterlichten  
Rubber Wielton spatlap  
Aluminium ladder  
Ladder en bezem gemonteerd op kopschot  
Één of twee werklampen  
Tril apparaat gemonteerd op de opbouw



Let op geen reserve wiel en drager mogelijk.